



LISTINO PREZZI

IN VIGORE DAL 16/01/2026



IL LABORATORIO

Tutti i mix design sono stati elaborati nel nostro laboratorio secondo le normative vigenti e le nostre procedure di controllo della qualità

Prima della produzione, ogni miscela viene testata per verificare la resistenza, la durabilità e la lavorabilità del calcestruzzo



Il tutto seguendo le normative **UNI 11104**, **UNI EN 206** e le Norme Tecniche per le Costruzioni (**NTC 2018**)

LE NOSTRE PROPOSTE

CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI

Tipologia Mix	Classe di esposizione	Classe di resistenza	Lavorabilità	Dmax (mm)	Prezzo (€/mc)*
RCK-15	X0	C12/15	S3	22.4	132.00
RCK-20	X0	C16/20	S3	22.4	134.00

CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI


Tipologia Mix	Classe di esposizione	Classe di resistenza	Lavorabilità	Dmax (mm)	Prezzo (€/mc)*
RCK-25	XC1	C20/25	S3	22.4	139.00
RCK-30	XC2	C25/30	S3	22.4	145.00
RCK-35	XC2	C30/35	S3	22.4	147.00
RCK-37	XA1	C30/37	S3	22.4	149.00
RCK-40	XS1	C32/40	S3	22.4	151.00
RCK-45	XA3	C40/45	S3	22.4	154.00

Normative di riferimento: UNI 11104 e UNI EN 206

*Prezzi indicativi, soggetti a variazioni in base a quantità, località del cantiere e specifiche esigenze.

LE NOSTRE PROPOSTE

CALCESTRUZZO PER IMPIEGHI SPECIALI

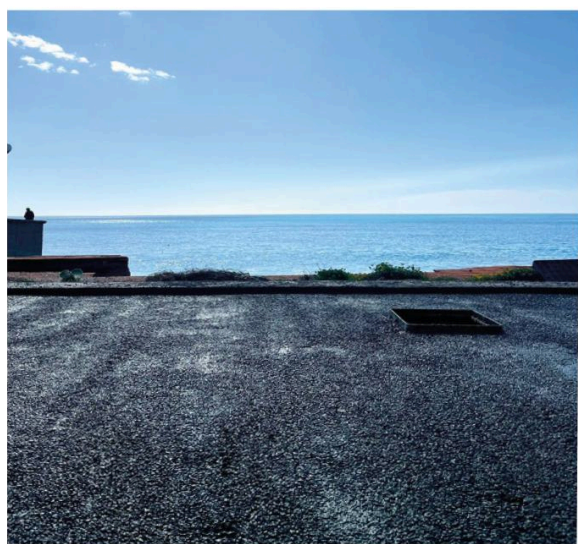

AMDRAIN

Calcestruzzo tecnologicamente avanzato, sviluppato in laboratorio per garantire elevata capacità drenante, resistenza meccanica e durabilità nel tempo.

Disponibile in versione vergine o pigmentata.


AMDRAIN è la soluzione ideale per superfici pedonali e carrabili in ambito urbano, residenziale e industriale.



CLS AM *alleggeriti*

Miscele con argilla espansa, polistirene o altri aggregati leggeri.

Ideali per sottofondi, riempimenti non strutturali e applicazioni dove è richiesta riduzione del peso, isolamento termico e facilità di posa.

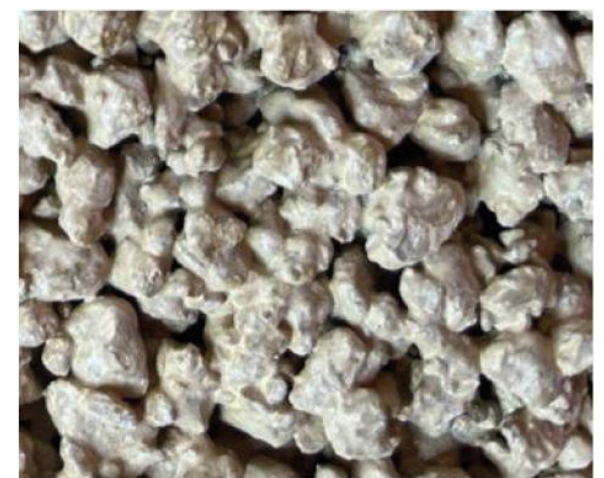

SERVIZI ACCESSORI

I nostri servizi

Prezzo (€)

Piazzamento Betonpompa 28-32 metri	200.00
Piazzamento Pompa 35 metri	250.00
Pompaggio	10.00 al mc
Carico ridotto (fino a 8 mc)	10.00 al mc
Trasporto betoniera 2 assi	250.00
Classe di consistenza S4	10.00 al mc
Classe di consistenza S5	15.00 al mc
Sosta in cantiere dopo 1 h	1.50 al minuto
Confezionamento cubetti e Slump test	250.00

